

ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফো-সরকার)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ব্যান্ডক ভবন, প্লট নং ই ১৪/ওয়াই, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ইমেইলঃ [info.infosarker@gmail.com](mailto:info.infosarker@gmail.com) ওয়েবসাইটঃ <http://infosarker.bcc.net.bd>

## ট্যাবলেট পিসি ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিয়মাবলি/নির্দেশিকা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে উপজেলায় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে প্রায় ২৫ হাজার ট্যাবলেট পিসি বিতরণ করা হবে। ট্যাবলেট পিসির স্পেসিফিকেশন সেবা সুবিধা এবং ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিয়মাবলি নিম্নরূপঃ

### স্পেসিফিকেশন :

Model	<ul style="list-style-type: none"><li>MediaPad 10 Link+</li></ul>
Display& Touchscreen	<ul style="list-style-type: none"><li>10.1-inch, 1280 × 800 IPS full-view-angle screen</li><li>Multi-point capacitive touch screen</li><li>Resolution: WUXGA (1280 × 800 pixels), 149 PPI (pixels perinch)</li><li>Viewing angle: 80° from above/80° from below/80° from the left/80° from the right</li><li>Colors: 16 million colors</li><li>Contrast: 800:1</li><li>Brightness: 350 cd/m</li></ul>
Appearance	<ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (H × W × D): 257.4 mm × 175.9 mm × 9.9 mm</li><li>Weight: about 640 g (231w is about 620 g)</li></ul>
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>SoC: HiSilicon Kirin 910, quad core 1.6 GHz</li><li>GPU: Mali450MP4</li></ul>
Wireless connection	<ul style="list-style-type: none"><li>Bluetooth: 4.0 (compatible with 3.0 and 2.1 + EDR)</li><li>DC-HSDPA+ (up to 42 Mbits/s DL/5.76 Mbit/s UL)</li></ul>
Storage	<ul style="list-style-type: none"><li>ROM: 8 GB ,RAM: 1 GB LPDDR2</li><li>External Storage: microSD</li></ul>
Camera	<ul style="list-style-type: none"><li>Front camera: 0.3 (VGA) megapixels, fixed focus</li><li>Rear camera: 3 megapixels , fixed focus</li></ul>
Button and Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>Power key and volume keys (+/-)</li><li>3.5 mm stereo headset jack</li><li>MicroSD: compatible with SDHC card, supports up to 32 GB</li><li>Micro-USB port, support data synchronization between PC and tablet, charge, and so on</li></ul>

ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফো-সরকার)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ব্যাঙ্গডক ভবন, প্লট নং ই ১৪/ওয়াই, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ইমেইলঃ [info.infosarker@gmail.com](mailto:info.infosarker@gmail.com) ওয়েবসাইটঃ <http://infosarker.bcc.net.bd>

	<ul style="list-style-type: none"><li>Standard USIM card interface (S10-231w do not provide this interface): can hold a standard SIM card; inapplicable to a microSIM card.</li></ul>
Audio Configuration	<ul style="list-style-type: none"><li>Two stereo speakers; Built-in speakers and microphone</li><li>DTS Sound technology</li><li>Audio formats:MP3/WMA/FLAC/APE/WAV/RA/Ogg/MIDI/3GP and so on.</li></ul>
Sensors	<ul style="list-style-type: none"><li>Ambient Light Sensor, Accelerometer.</li></ul>
Battery	<ul style="list-style-type: none"><li>Material: lithium polymer</li><li>Capacity: 3.7 V, 6600 mAh (24.4 Wh/typ)</li><li>Standby time: &gt; 600 hours</li><li>Video playback time: normally up to about 8 hours</li><li>Wi-Fi connection/web browsing time: longer than 8 hours</li><li>Power adapter charging time: 90% about 4 hours</li></ul>
Operating System	<ul style="list-style-type: none"><li>Android 4.1 (Jelly Bean)</li></ul>
Application	<ul style="list-style-type: none"><li>Video formats: 1080p@30fps (such as MPEG-4/H.264/VC-1/WMV-9 and so on)</li><li>Google Mobile Services (Not available in some countries): Play, Search, Mail, YouTube, and so on.</li><li>Office, PDF, Email</li><li>GPS/A-GPS Location &amp; Navigation</li><li>Others: Software upgrade, Huawei and Android Widgets, Internet Favorites</li></ul>
Standard Accessories	<ul style="list-style-type: none"><li>5 V/2 A travel charger</li><li>USB charging and data cable</li></ul>
Optional Accessories	<ul style="list-style-type: none"><li>Cover</li><li>Screen protector</li><li>MicroUSB - USB OTG cable</li><li>In-car charger</li><li>Headset</li><li>MHL HDMI adapter</li></ul>
Overall	<ul style="list-style-type: none"><li>Overall Power Consumption &lt; 10 W (Input: 100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz; Output: 5 V DC, 2.0 A)</li><li>Operating temperature: 0°C to 35°C (32°F to 95°F)</li><li>Storage temperature: –20°C to +45°C (–4°F to 113°F)</li></ul>



ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভার্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফো-সরকার)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ব্যান্ডক ভবন, প্লট নং ই ১৪/ওয়াই, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ইমেইলঃ [info.infosarker@gmail.com](mailto:info.infosarker@gmail.com) ওয়েবসাইটঃ <http://infosarker.bcc.net.bd>

- Ambient humidity: 5% to 95%, non-condensing

সেবা/সুবিধা :

1. Supports 3G and Wi-Fi data connections.
2. Access to high-speed internet service.
3. Tablet PC has an IPS HD screen with a resolution of 1280 x 800 pixels.
4. Tablet PC has a 0.3-megapixel front camera and a 3-megapixel rear camera.
5. The users can take photos, play games, watch HD movies and listen to music.
6. It runs on Android 4.2 (Jelly Bean) Operating system.

ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিয়মাবলিঃ

1. কর্মকর্তাগণ তাদের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন ও অন্যান্য কাজে ট্যাবলেট পিসি ব্যবহার করবেন।
2. প্রকল্প চলাকালীন ট্যাবলেট পিসিতে ব্যবহৃত সিমের বিল (যদি প্রকল্প অফিস থেকে সিম সরবরাহ করা হয়ে থাকে) প্রকল্প থেকে পরিশোধ করা হবে। পরবর্তীতে বিল স্বস্থ অফিস থেকে পরিশোধ করতে হবে।
3. ট্যাবলেট পিসি নিরাপত্তার সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। ট্যাবলেট পিসি এবং সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং অফিসের ব্যবস্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
4. উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তাগণ কর্মস্থল থেকে বদলি ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ, চাকুরিচ্যুতি, মৃত্যুজনিত কারণে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদেশ প্রশিক্ষণ বা চাকুরিতে গেলে ট্যাবলেট পিসি উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এর নিকট হস্তান্তর করবেন। জেলা প্রশাসক ও ইউএনও গণ তার স্থলে অভিষিক্ত নতুন কর্মকর্তার নিকট ট্যাবলেট পিসি পুনরায় হস্তান্তর করবেন।
5. ট্যাবলেট পিসি হারিয়ে গেলে নিকটবর্তী থানায় জিডি করতে হবে এবং নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে, জেলা প্রশাসক/ইউএনওকে অবহিত করবেন। কারো অবহেলার জন্য হারিয়ে গেলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফো-সরকার)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

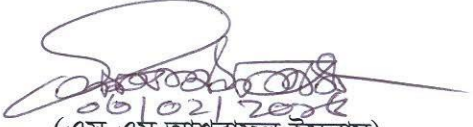
ব্যাসডক ভবন, প্লট নং ই ১৪/ওয়াই, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ইমেইলঃ [info.infosarker@gmail.com](mailto:info.infosarker@gmail.com) ওয়েবসাইটঃ <http://infosarker.bcc.net.bd>

৬. যুগ্ম সচিব/সমমর্যাদা এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এই ট্যাবলেট পিসি দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। বদলী হলেও এই ট্যাবলেট পিসি তাঁরা তাঁদের সাথে সংরক্ষণ করবেন। কেবল অবসর গ্রহণে গেলে বা চাকুরী থেকে ইস্তফা গ্রহণ/চাকুরী চ্যুতির ক্ষেত্রে যদি ট্যাবলেট পিসি সচল থাকে সে ক্ষেত্রে তা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তে জমা প্রদান করতে হবে। যুগ্ম-সচিব এর নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত পিসি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর সংরক্ষণ করবেন।
৭. ট্যাবলেট পিসি বিতরণের ক্ষেত্রে উপজেলা, জেলা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহে নিম্নরূপ ছকে বিতরণ রেজিস্টার খুলে তা ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	ট্যাবলেট পিসি SL নং	ট্যাবলেট পিসির IMEI নং	বরাদ্দ প্রাপ্ত অফিসের নাম	অফিস প্রধান/গ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন এবং ই-মেইল নম্বর	গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

৮. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও মেয়র, পৌরসভার ক্ষেত্রেও ৪নং শর্ত সহ সকল শর্ত প্রযোজ্য হবে।
৯. ট্যাবলেট পিসি প্রকল্প থেকে প্রেরিত অনুমোদিত তালিকা অনুসারে বিতরণ করতে হবে। বিতরণের পর উল্লিখিত/উর্পযুক্ত 'ছক' অনুসারে প্রতিবেদন ই-মেইল [info.infosarker@gmail.com](mailto:info.infosarker@gmail.com) এবং হার্ডকপি ডাকযোগে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

  
০৬/০২/২০১৬  
(এস এম আশরাফুল ইসলাম)  
নির্বাহী পরিচালক  
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল